




EN Operator's manual 2-12
BG Ръководство за експлоатация
13-23
CS Návod k použití 24-33
DA Brugsanvisning 34-43
DE Bedienungsanweisung 44-55
ET Kasutusjuhend 56-65
EL Οδηγίες χρήσης 66-76
ES Manual de usuario 77-88
FI Käyttöohje 89-98
FR Manuel d'utilisation 99-110
HR Priručnik za korištenje 111-120
HU Használati utasítás 121-131
IT Manuale dell'operatore 132-142
LT Operatoriaus vadovas 143-153

LV Lietošanas pamācība 154-163
NO Bruksanvisning 164-174
NL Gebruiksaanwijzing 175-185
PL Instrukcja obsługi 186-196
PT Manual do utilizador 197-207
RO Instrucțiuni de utilizare 208-218
RU Руководство по эксплуатации
219-229
SK Návod na obsluhu 230-240
SL Navodila za uporabo 241-250
SR Priručnik za rukovaoca 251-261
SV Bruksanvisning 262-271
TR Kullanım kılavuzu 272-282
UK Посібник користувача 283-293



EPOS® RS 4G
By Quectel



10 Manuel d'utilisation

10.1 Sécurité

10.1.1 Définitions de sécurité

Des avertissements, des mises en garde et des remarques sont utilisés pour souligner des parties particulièrement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT: utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



REMARQUE: utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque: utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

10.1.2 Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53/UE Article 3,1a) concernant la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques, dans le but de protéger la santé. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à une distance de 20 cm (8 po) de votre corps.
- respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.
- le produit doit être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation électrique fournie par Husqvarna.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte. Les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien doivent être rigoureusement suivies.
- Le produit ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité. Lisez attentivement et assimilez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Husqvarna ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre le produit et d'autres

types de dispositif sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des boucles d'écoute, des clôtures électrifiées enterrées pour animaux ou autres.

- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception originale du produit. Toutes les modifications effectuées sont à vos risques et périls.
- Examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le démarrer. N'utilisez pas le produit si celui-ci est endommagé.
- La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 60 °C / -22 °F et 140 °F. La température de remisage est comprise entre -30 °C et 80 °C / -22 °F et 176 °F.

10.1.3 Consignes de sécurité pour l'installation



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'installez pas le bloc d'alimentation à une position impliquant un risque d'exposition à l'humidité. n'installez pas l'alimentation électrique sur le sol.
- n'enfermez pas l'alimentation électrique. De l'eau de condensation peut endommager l'alimentation électrique et augmenter le risque de choc électrique.
- risque de choc électrique. Installez uniquement un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) pour connecter l'alimentation électrique à la prise murale. Applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation électrique est installée en extérieur : risque de choc électrique. Installez-le uniquement dans un réceptacle GFCI de classe A (RCD) couvert, doté d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- assurez-vous que les fiches du câble basse tension et de l'unité d'alimentation électrique sont propres et sèches avant de les brancher.
- Il existe un risque de chute d'objets pendant l'installation de la station de référence. Cela peut entraîner des blessures.
- Le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge doivent se trouver hors de la zone de travail pour éviter d'endommager les câbles.
- Il y a un risque de chute lors de l'installation de la station de référence en position haute. Assurez-vous que la position est stable lors de l'installation de la station de référence.

10.1.4 Instructions de sécurité pour l'entretien



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le produit, débranchez-le de l'alimentation électrique.

10.1.5 En cas d'orage

Pour réduire le risque d'endommagement des composants électriques de la station de référence, nous recommandons de déconnecter l'alimentation de la station de référence en cas de risque d'orage. Raccordez de nouveau l'alimentation électrique lorsqu'il n'y a aucun risque d'orage.

10.1.6 Cybersécurité

Recommandations de sécurité :

- Ne configurez ni n'utilisez le produit sur des réseaux Wi-Fi publics ou non fiables.

10.1.6.1 Services externes

Ces services sont disponibles via les interfaces réseau :

- Services back-end : permettent la gestion et la configuration sécurisées du produit via un accès authentifié avec le portail web, ainsi que l'échange de données de télémétrie.
- Service de mise à jour du firmware : ce service envoie les nouvelles versions du firmware au produit par liaison radio (FOTA). Ces mises à jour permettent de maintenir la sécurité et les fonctionnalités du produit à jour.

10.1.6.2 Interface Wi-Fi

Le Wi-Fi Direct est utilisé pour la gestion locale de l'appareil. Les connexions Wi-Fi sont protégées par des protocoles de chiffrement personnels WPA2/WPA2. L'accès est sécurisé par un nom d'utilisateur et un mot de passe.

10.1.6.3 Interface cellulaire

L'interface cellulaire prend en charge les mises à jour du micrologiciel, la gestion de l'appareil et l'envoi de données de correction. Le produit utilise des protocoles standard pour sécuriser les connexions cellulaires.

10.2 Introduction

Numéro de série :
Mot de passe :

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique et sur le carton du produit. Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre produit sur www.husqvarna.com.

10.2.1 Assistance

Pour obtenir de l'aide et pour connaître les paramètres avancés du produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna. Le mot de passe du produit est nécessaire pour accéder aux paramètres avancés du produit.

10.2.2 Description du produit

Remarque: Husqvarna met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits.


Le produit est une station de référence qui reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction au robot tondeuse. Les données de correction peuvent être envoyées au robot tondeuse via une connexion radio ou cellulaire. Une station de référence peut être utilisée pour plusieurs robots tondeuses.

Ce produit inclut une carte SIM pour la communication cellulaire. Pour utiliser une carte SIM locale, contactez un atelier Husqvarna.

10.2.3 Description du système

Le système EPOS® contient un robot tondeuse, une station de charge et une station de référence. Le robot tondeuse et la station de référence reçoivent des signaux satellites pour le positionnement. La station de référence est fixe et envoie des données de correction au robot tondeuse pour obtenir une position précise du robot tondeuse. La zone de travail est créée virtuellement dans une application en utilisant le produit et en ajoutant des points de repère pour créer une carte dans une application.

10.2.4 Aperçu du produit

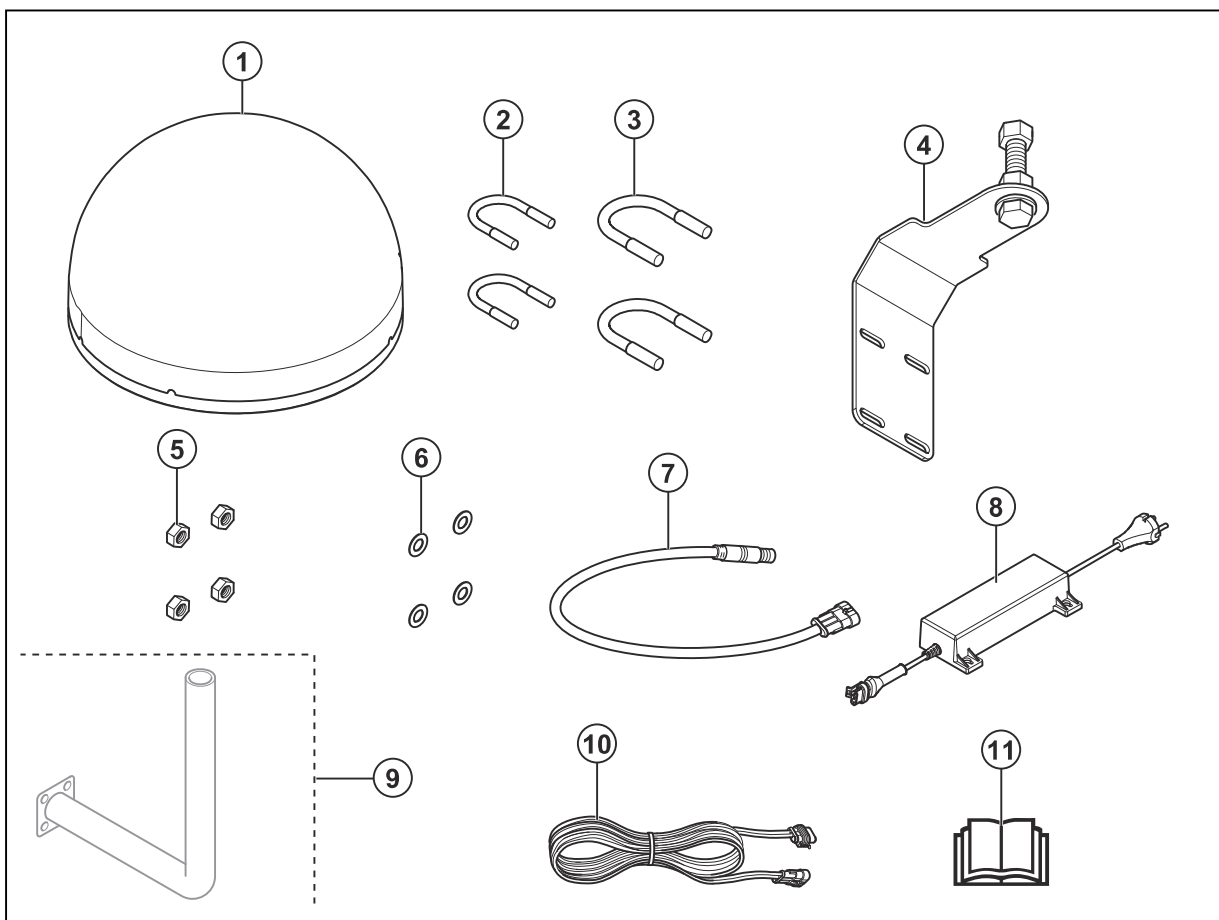

- | | |
|--|---|
| 1. Station de référence | 8. Alimentation électrique ¹⁹ |
| 2. Support de montant pour montants de 33-38 mm / 1,3-1,5 po | 9. Support de montage mural ²⁰ |
| 3. Support de montant pour montants de 39-55 mm / 1,5-2,2 po | 10. Câble basse tension |
| 4. Support de fixation | 11. Manuel d'utilisation |
| 5. Écrous | |
| 6. Rondelles | |
| 7. Câble adaptateur | |

10.2.5 Témoin LED sur la station de référence pour le fonctionnement

Le tableau ci-dessous indique l'état des témoins LED du produit lorsqu'il fonctionne correctement.

État de témoin LED	Description
Témoin LED rouge fixe.	Le produit est allumé et sous tension.
Témoin LED orange fixe.	Le produit dispose d'une connexion cellulaire à Husqvarna Cloud.
Témoin LED bleu clignotant pendant 3 secondes, puis éteint pendant 2 secondes.	Le produit reçoit des signaux satellites.

¹⁹ L'aspect peut varier en fonction du marché.

²⁰ Acheté séparément.

10.2.6 Symboles concernant le produit


Ces symboles se trouvent sur le produit. Assurez-vous de bien les comprendre.



Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Respectez les réglementations nationales et utilisez le système de recyclage local.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que spécifiée sur la plaque signalétique à côté du symbole.

Remarque: Les autres symboles/autocollants présents sur le produit concernent des exigences de certification spécifiques à certains marchés.

10.2.7 Symboles de conformité



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce produit est conforme aux directives applicables du décret français n° 2014-1577. Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers. Il doit être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

10.2.8 Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par le produit si :

- le produit n'est pas correctement réparé ;
- le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas homologuées par le fabricant ;
- le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le fabricant ;
- le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien agréé ou par une autorité homologuée.

10.3 Installation

10.3.1 Introduction – Installation



AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.



REMARQUE: Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

Remarque: reportez-vous à la section www.husqvarna.com pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

10.3.2 Détermination de l'emplacement d'installation de la station de référence




REMARQUE: si un paratonnerre se trouve dans la zone, n'installez pas la station de référence plus haut que le paratonnerre.



REMARQUE: N'installez pas la station de référence sur un mât de drapeau. Les mouvements de la station de référence affectent les données de correction envoyées au produit avec la position exacte.

- Installez la station de référence sur un objet fixe qui ne peut pas bouger ou pivoter.
- Installez la station de référence sur un montant ou un mur. Le montant doit mesurer 33–55 mm / 1,3–2,2 po de diamètre pour pouvoir installer les accessoires sur la station de référence.
- Assurez-vous que la station de référence a une vue dégagée du ciel. Assurez-vous que le ciel est visible sans obstruction dans toutes les directions à partir d'un angle d'élévation de 10°.

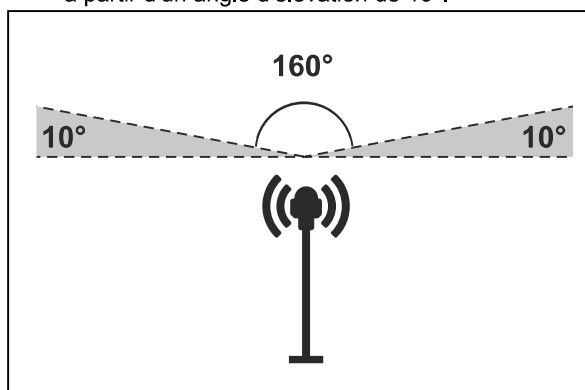

Remarque: Si le support de la station de référence est installé sur un mur, la station de référence doit se trouver au-dessus du mur. Il ne doit pas y avoir de métal dans le mur.

- Installez la station de référence à une hauteur minimale de 2,5 m / 8 pi.
- Assurez-vous que la distance maximale entre la station de référence et le produit est de 25 km / 16 mi.
- Installez la station de référence dans une zone bénéficiant d'une couverture cellulaire.
- Assurez-vous que le robot tondeuse dispose d'une couverture cellulaire sur l'ensemble de la zone où elle fonctionne.

10.3.3 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation



AVERTISSEMENT: Ne coupez pas le câble basse tension. Il y a un risque de choc électrique.



REMARQUE: Assurez-vous que les lames du robot tondeuse ne coupent pas les câbles d'alimentation.

- Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie.
- Placez le bloc d'alimentation dans une zone bien ventilée.
- Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) pour brancher le bloc d'alimentation à la prise de courant.
- Si nécessaire, prolongez le câble basse tension. Le câble basse tension peut être prolongé jusqu'à 100 m / 328 pi.

10.3.4 Installation du produit

Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la station de référence. Reportez-vous à *Installation à la page 102*.

Lisez le manuel d'utilisation du robot tondeuse à utiliser avec la station de référence.

Vous pouvez installer la station de référence sur un montant ou un mur.



REMARQUE: Les mouvements de la station de référence affectent les données de correction envoyées au produit avec la position exacte. La station de référence doit être correctement installée sur le montant ou le mur.



REMARQUE: Les éléments de la carte changent de position si vous déplacez la station de référence. Ajustez les éléments sur la carte ou effectuez à nouveau l'installation dans Husqvarna Fleet Services™.



REMARQUE: Si vous retirez la station de référence, ne retirez pas le support du montant ou du mur. Conservez le support sur le montant ou le mur. Vous pouvez ensuite remettre la station de référence dans la même position.




REMARQUE: Pour débrancher le câble adaptateur de la station de référence, tirez la partie métallique vers le bas. Ne tirez pas sur le câble.

10.3.4.1 Outils d'installation


- Clé à douille 13 mm.
- Clé à douille 24 mm.

10.3.4.2 Installation de la station de référence sur le support


1. Placez la station de référence sur la vis du support.
2. Tournez la vis du support jusqu'à la butée, de manière à ce qu'elle touche le fond intérieur de la station de référence.
3. Utilisez une clé à douille pour fixer la station de référence sur la vis avec l'écrou.

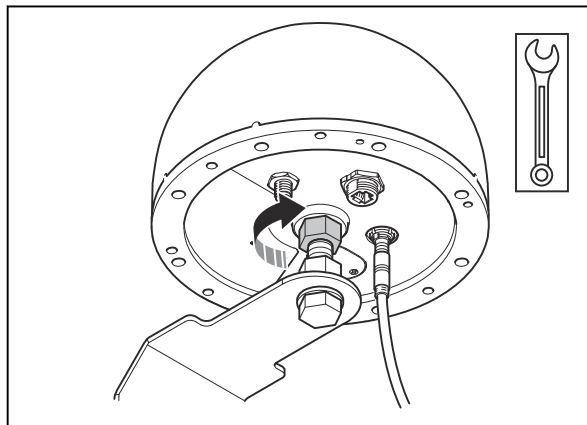

4. Utilisez une clé à douille pour régler la vis et l'écrou afin d'aligner le support. Assurez-vous que les témoins LED sont visibles depuis le sol et que le câble adaptateur peut être connecté.

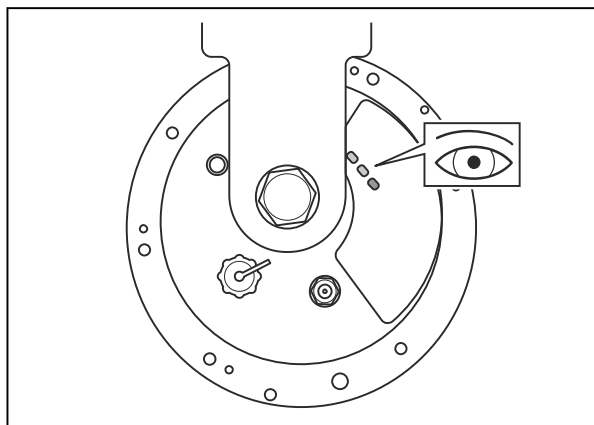


5. Serrez l'écrou sur le support lorsque le support est dans la position correcte.
6. Branchez le câble adaptateur à la station de référence.

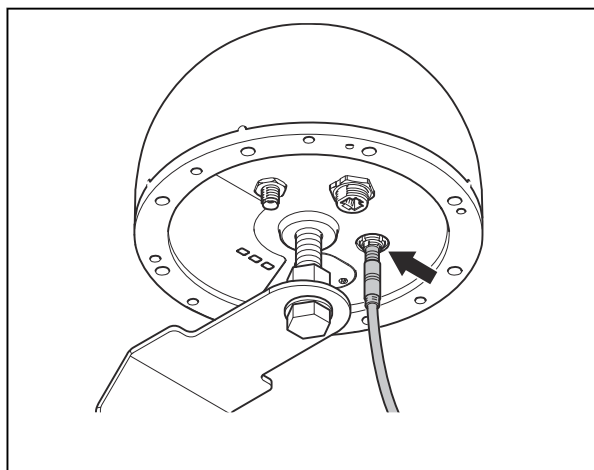

10.3.4.3 Pour installer la station de référence sur un montant

1. Fixez fermement le montant à un mur, à un toit ou au sol. Assurez-vous que le montant ne peut pas bouger ou être déplacé accidentellement.
2. Placez les 2 supports de montant autour du montant.
3. Utilisez 4 rondelles et 4 vis pour fixer les supports de montant au montant.

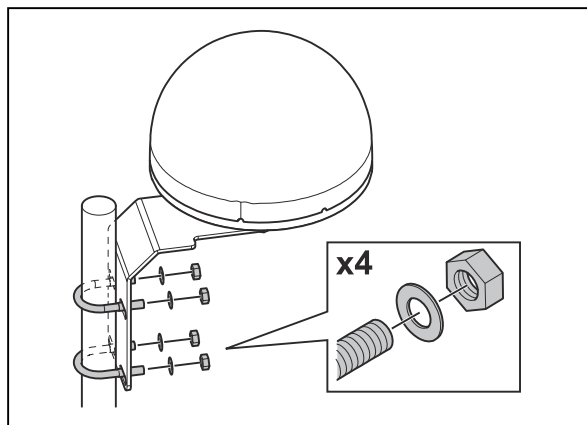

4. Raccordez le câble basse tension au câble adaptateur et à l'alimentation électrique. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 103*.
5. Fixez le câble basse tension au montant entre la station de référence et l'alimentation électrique à l'aide de serre-câbles.



REMARQUE: Si le câble basse tension n'est pas correctement fixé à l'aide de serre-câbles, il peut être endommagé par le vent.


6. Placez l'alimentation électrique à 30-200 cm / 1-6.5 pi au-dessus du sol. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 103*.
7. Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
8. Attendez que les témoins LED rouge et orange s'allument. Le témoin LED bleu doit clignoter pendant 3 secondes, puis s'éteindre pendant 2 secondes.

Remarque: si les témoins LED n'indiquent pas l'état correct, reportez-vous à la section *Témoin LED sur la station de référence pour le dépannage à la page 106*.

10.3.4.4 Pour installer la station de référence sur un mur


Remarque: comme les matériaux muraux varient, les vis de fixation au mur ne sont pas incluses.

1. Tenez le bras de la station de référence sur le mur à l'endroit où vous le fixez. Faites 4 repères sur le mur à l'endroit où vous voulez fixer les 4 vis.

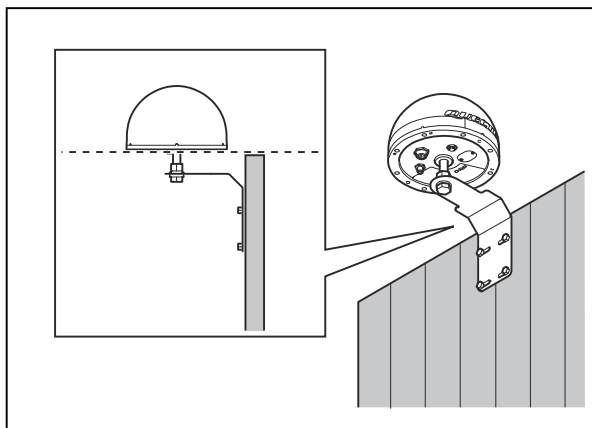

Remarque: Si la station de référence est installée sur un mur, elle doit se trouver au-dessus du mur.

2. Percez 4 trous dans le mur pour les 4 vis.
3. Installez les 4 vis dans les trous du mur.

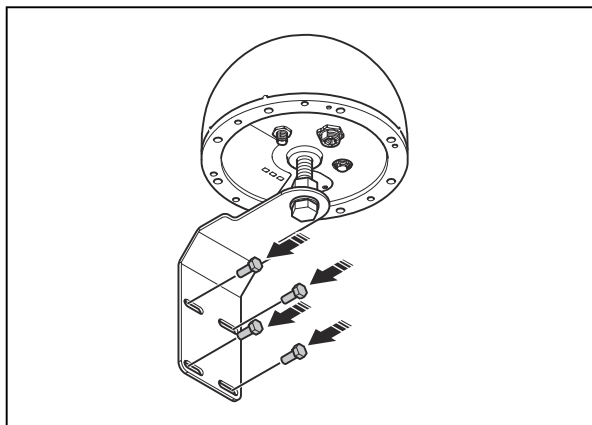

4. Raccordez le câble basse tension au câble adaptateur et à l'alimentation électrique.
5. Fixez le câble basse tension au mur entre la station de référence et l'alimentation électrique à l'aide de serre-câbles.



REMARQUE: Si le câble basse tension n'est pas correctement fixé

à l'aide de serre-câbles, il peut être endommagé par le vent.

6. Placez l'alimentation électrique à 30-200 cm / 1-6.5 pi au-dessus du sol. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation* à la page 103.
7. Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
8. Attendez que les témoins LED rouge et orange s'allument. Le témoin LED bleu doit clignoter pendant 3 secondes, puis s'éteindre pendant 2 secondes.

Remarque: si les témoins LED n'indiquent pas l'état correct, reportez-vous à la section *Témoin LED sur la station de référence pour le dépannage* à la page 106.

10.4 Entretien



AVERTISSEMENT: Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou de nettoyage.



REMARQUE: n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées.

10.4.1 Calendrier d'entretien

Le calendrier d'entretien indique comment effectuer l'entretien et la révision du produit. Suivez le calendrier d'entretien pour un meilleur fonctionnement et pour augmenter la durée de vie du produit.

X = Les instructions sont mentionnées dans ce manuel d'utilisation.

O = Les instructions ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre atelier d'entretien agréé.

Calendrier d'entretien	Tous les ans	Tous les trois ans
Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide.		X
Examinez le produit pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure.		X
Vérifiez les messages de service pour connaître les mises à niveau recommandées.	O	

10.5 Recherche de pannes

10.5.1 Témoin LED sur la station de référence pour le dépannage

Voyant	Cause	Action
Les témoins LED ne s'allument pas.	Le produit ne reçoit pas d'alimentation.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est connecté à la prise de courant. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés.
La LED bleue clignote 1 fois toutes les 5 secondes.	Le produit ne reçoit pas de signaux satellites.	Assurez-vous que la station de référence est correctement installée. Assurez-vous que la station de référence a une vue dégagée du ciel.
La LED orange est éteinte.	La station de référence ne dispose pas d'une connexion cellulaire à Husqvarna Cloud.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez un atelier d'entretien Husqvarna.

10.6 Remisage et mise au rebut

10.6.1 Remisage

Husqvarna recommande de conserver la station de référence à l'extérieur pendant la saison hivernale. Maintenez l'alimentation électrique connectée à la station de référence.

10.6.2 Mise au rebut

La Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les anciens appareils électriques domestiques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux ordinaires non triés. Les anciens appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé

humaine et l'environnement. Le symbole de « poubelle sur roues » barrée présent sur le produit sert de rappel : lorsque vous mettez l'appareil au rebut, il doit être collecté séparément. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou le revendeur pour obtenir des informations sur la mise au rebut correcte de leur ancien appareil.



Remarque: Le symbole apparaît sur le produit ou l'emballage du produit.

10.7 Caractéristiques techniques

Dimensions	
Largeur, cm / po.	22/8,7
Hauteur, cm / po.	15 / 5,9
Poids, station de référence kg / lb	2,1 / 4,6
Poids, bras kg / lb	1,1 / 2,4

Données relatives au produit	
Type d'unité d'alimentation électrique	AP-40BAA
Entrée d'alimentation, V CA	100-240
Sortie d'alimentation, V CC	28
Sortie d'alimentation, A	1,3
Câble basse tension, longueur m/pi	20 / 66
Code IP de la station de référence	IP67
Code IP de l'unité d'alimentation électrique	IP44
Consommation électrique, W	≤2,5

Connectivité cellulaire	
Bandes de fréquence prises en charge	LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66
	LTE-TDD : B34/38/39/40/41
	WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19
	GSM/EDGE : B2/3/5/8

Wi-Fi	
Bandes de fréquence prises en charge	Canal 1-11 (2412-2462 MHz)
	Canal 12-13 (2467-2472 MHz)
Bande de fréquence d'exploitation, MHz	2402-2480
Puissance maximale transmise, dBm	18

GNSS		
Système et fréquence pris en charge	GPS	L1 C/A, L2C, L5
	GLONASS	L1, L2
	Galileo	E1, E5a, E5b, E6
	BDS	B1I, B1C, B2a, B2b, B2I, B3I
	QZSS	L1 C/A, L2C, L5, L6
	NavIC	L5

La compatibilité totale entre le produit et d'autres types de systèmes sans fil tels que les télécommandes et les émetteurs radio ne peut pas être garantie.

10.8 déclaration de conformité

10.8.1 Déclaration de conformité UE d'origine

EU Declaration of Conformity (DoC)

We, Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Add: No. 8 Waipojing Road, Sijing Town, Songjiang District, Shanghai 201601, China

Tel: +86 21 51086236

Fax: +86 21 51086236

Declare under our sole responsibility that the product:

Product name: EPOS® Reference Station RS 4G

Trade name: Husqvarna

Type or model: EPOS RS 4G

Country of Origin: China

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU) and EU Directive 2011/65/EU(RoHS2.0).

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

SAFETY (art 3.1.a): EN IEC 62368-1

EMC (art 3.1.b): EN 55032, EN 55035, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52

SPECTRUM (art 3.2): EN 300 328, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 901 908-13

HEALTH (art 3.1.a): EN 62311: 2020

CYBERSECURITY (art 3.3d,3.3e): EN 18031-1, EN 18031-2

RoHS 2.0: EN IEC63000:2018

EU Representative:

Company Name: UAB BREITTO

Address: BAUBLIU G. 3 92384 DARGUZIU K. LITHUANIA

Contact information: JASON KER, 00372 5700 3490 (Tel.), rep.bridg@gmail.com (e-Mail)


UK Representative:

Company Name: Stars Dreams Ltd

Address: 21 GREAT TOWER ST LONDON UNITED KINGDOM

Contact information: JASON KER, +44 7956426079 (Tel.), rep.bridg@gmail.com (e-Mail)

Signed for and on behalf of:



Signature of authorized person: Windy Fang

Title: GNSS Director

Date of issue: 2026/02

10.8.2 Déclaration de conformité UE traduite

Nous, Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Adresse : No. 8 Waiqipong Road, Sijing Town,
Songjiang District, Shanghai 201601, Chine.

Tél. : +86 21 51086236

Fax : +86 21 51086236

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit :

Nom du produit : Station de référence EPOS® RS 4G

Nom commercial : Husqvarna

Type ou modèle : EPOS RS 4G

Pays d'origine : Chine

auquel se rapporte cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la Directive UE (2014/53/UE) et de la Directive UE 2011/65/UE (RoHS2.0).

Le produit est conforme aux normes et/ou autres documents normatifs suivants :

SÉCURITÉ (art 3.1.a) : EN CEI 62368-1

EMC (art 3.1.b) : EN 55032, EN 55035, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52

SPECTRE (art 3.2) : EN 300 328, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 901 908-13

SANTÉ (art 3.1.a) : EN 62311: 2020

CYBERSÉCURITÉ (art 3.3d,3.3e) : EN 18031-1, EN 18031-2

RoHS 2.0 : EN CEI 63000:2018

Représentant pour l'UE :

Nom de la société : UAB BREITTO

Adresse : BAUBLIU G. 3 92384 DARGUZU K.
LITHUANIE

Coordonnées : JASON KER, 00372 5700 3490 (Tél.),
rep.bridg@gmail.com (e-mail)

Représentant pour le Royaume-Uni :

Nom de la société : Stars Dreams Ltd

Adresse : 21 GREAT TOWER ST, LONDON,
ROYAUME-UNI

Coordonnées : JASON KER, +44 7956426079 (Tél.),
rep.bridg@gmail.com (e-mail)

Signé pour et au nom de : Windy Fang

Signature de la personne autorisée : Windy Fang

Titre : Directeur GNSS

Date de publication : 2026/02



10.9 Applicable aux marchés US/CA

10.9.1 Déclaration de conformité du fournisseur

Partie responsable : Picus Advisors US LLC 5855
SOVEREIGN DRSTE B-1, HOUSTON, TX 77036 United
States. Contact Email: ivan.wang@picus.fi. Contact
Phone: (713)391-4488.

10.9.2 Exigences de conformité

ID FCC : XMR202512RS4G.

Les modules sont situés à l'intérieur de la station de référence. Seul un technicien de maintenance agréé peut y accéder.



AVERTISSEMENT: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition RF de la FCC et de l'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (7 po) entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé au même endroit ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Remarque: Toute modification apportée à cet équipement non expressément approuvée par Husqvarna peut annuler l'autorisation de la FCC ou de l'ISDE d'utiliser cet équipement.

Remarque: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS d'exonération de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : cet appareil ne doit pas entraîner d'interférences dangereuses et doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non souhaité.

Remarque: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT: Cancer
et problèmes reproductifs -
www.P65Warnings.ca.gov.
