



Husqvarna Attachments

Flail mower 547 11 54-01, ARFM5120v3,
547 11 54-02, ARFM5120v2

SV	Bruksanvisning	2-4
DA	Brugsanvisning	5-7
NO	Bruksanvisning	8-10
FI	Käyttöohje	11-13
DE	Bedienungsanweisung	14-16
FR	Manuel d'utilisation	17-19
NL	Gebruiksaanwijzing	20-22
SL	Navodila za uporabo	23-25
EN	Operator's manual	26-28
ES	Manual de usuario	29-31
PT	Manual do utilizador	32-34
IT	Manuale dell'operatore	35-37

Flail mower 547 11 54-01, ARFM5120v3, 547 11 54-02, ARFM5120v2

Uso previsto

Este accesorio se utiliza junto con un cortacésped con asiento Husqvarna para triturar hierba y malas hierbas muy cortas. El accesorio puede cortar en superficies irregulares que no sean planas y tengan agujeros. Cualquier otro uso se considera inadecuado.

El Flail mower 547 11 54-01, ARFM5120v3 utiliza cuchillas en Y para triturar la hierba.

El Flail mower 547 11 54-02, ARFM5120v2 utiliza martillos para triturar trozos pequeños y medianos de madera.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto.

Símbolos que aparecen en el accesorio



ADVERTENCIA: Tenga cuidado y utilice el producto correctamente. Este producto puede ocasionar lesiones graves o mortales tanto al usuario como a cualquier otra persona.



Lea atentamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de utilizar este accesorio.



Advertencia: Riesgo de ser atrapado por las cuchillas.



Piezas giratorias. Mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias.



Advertencia: Piezas giratorias. Mantenga los pies alejados de las piezas giratorias.



Advertencia: Riesgo de aplastamiento o lesiones por cortes.




No lleve nunca pasajeros sobre el producto o el accesorio.



Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido antes de realizar el mantenimiento o examinar el accesorio.



Tenga cuidado con los objetos que salgan despedidos o rebotados.



Mantenga alejados a los transeúntes.



Compruebe la dirección de las cuchillas y las revoluciones mostradas.



Lubricación.



Sujete el producto por los puntos de elevación. Utilice únicamente equipo de elevación homologado.



El producto cumple con las directivas CE vigentes.



Este producto cumple con las directivas del Reino Unido vigentes.



Utilice equipo de protección individual (EPI).



Información de servicio de Husqvarna



Husqvarna Service Information

Model: [REDACTED]

Product number: [REDACTED]

1. Husqvarna Nombre del modelo
2. Husqvarna Código de número de producto (PNC)

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de poner en marcha y utilizar el accesorio.



ADVERTENCIA: Lea el manual de usuario del producto y asegúrese de que comprende las instrucciones antes de poner en marcha el accesorio.

- Proceda siempre con cuidado y utilice el sentido común. Evite todas aquellas situaciones que considere que sobrepasan sus capacidades. Si después de leer el manual de usuario no se siente seguro respecto a los procedimientos de funcionamiento, consulte con un experto antes de continuar.
- Utilice el equipo de protección individual adecuado durante el trabajo y las operaciones de mantenimiento.
- Aprenda a utilizar el accesorio y sus controles de forma segura, y a detener el producto con rapidez.

Aprenda a reconocer las etiquetas de seguridad.

Las etiquetas de seguridad se encuentran en el accesorio y en este manual. Consulte *Símbolos que aparecen en el accesorio en la página 29*. Si falta alguna etiqueta de seguridad del accesorio o está dañada, sustitúyala.

- No deje que los niños u otras personas no autorizadas utilicen el accesorio ni realicen su mantenimiento. La legislación local regula la edad del usuario.
- No lleve nunca pasajeros en el accesorio.
- No utilice el accesorio con dispositivos de seguridad dañados o que no funcionen correctamente. Sustituya los dispositivos de seguridad si es necesario.

- No utilice el accesorio si hay personas, especialmente niños, o animales a menos de 50 m del producto.
- Antes de instalar el accesorio, desactive el botón de la TDF, aplique el freno de estacionamiento y pare el motor del producto. Verifique la estabilidad del producto y del accesorio.



ADVERTENCIA: Tenga cuidado al acoplar el accesorio al producto, ya que existe riesgo de lesiones por aplastamiento. Utilice guantes protectores.

- Examine la zona de trabajo y retire todos los objetos sueltos.
- Compruebe los dispositivos de seguridad antes de utilizar el accesorio.
- Compruebe todas las funciones del accesorio antes de utilizarlo.
- No deje que el producto permanezca sin supervisión con el motor en marcha. Si va a dejar el producto sin supervisión, desactive primero el botón de la TDF, aplique el freno de estacionamiento y pare el motor.
- No utilice el accesorio si está dañado o no funciona correctamente.
- No sobrecargue la capacidad del accesorio haciéndolo funcionar a una velocidad demasiado rápida.
- Ajuste la velocidad del accesorio en función del tipo y la altura del material que vaya a triturar.
- Utilice el accesorio a las RPM adecuadas para evitar daños o vibraciones excesivas. Consulte el apéndice.
- Si pasa con el producto por encima de algún objeto o choca con él, deténgase y examine el accesorio. Realice las reparaciones necesarias antes de la puesta en marcha.
- Si el accesorio comienza a vibrar más de lo habitual, pare el motor y examine la causa inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de realizar el mantenimiento del accesorio.


- Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se describen en este manual de usuario. Los trabajos de mayor envergadura deben ser realizados por un taller de servicio autorizado.



ADVERTENCIA: Las modificaciones o la utilización de accesorios no autorizados pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte del usuario o de otras personas. Bajo ninguna circunstancia

debe modificarse la configuración original del equipo sin autorización del fabricante. Utilice siempre piezas de repuesto originales. Su garantía puede no cubrir los daños o responsabilidades resultantes del uso de accesorios o piezas de repuesto no autorizados.

- Los procedimientos de mantenimiento descritos en este manual de usuario deben realizarse con regularidad. Consulte el apéndice.
- Antes de realizar el mantenimiento del accesorio, desactive el botón de la TDF, aplique el freno de estacionamiento y pare el motor del producto. Verifique la estabilidad del producto y del accesorio.
- Utilice los bloqueos de seguridad de las ruedas para evitar movimientos accidentales durante las operaciones de mantenimiento y el almacenamiento.

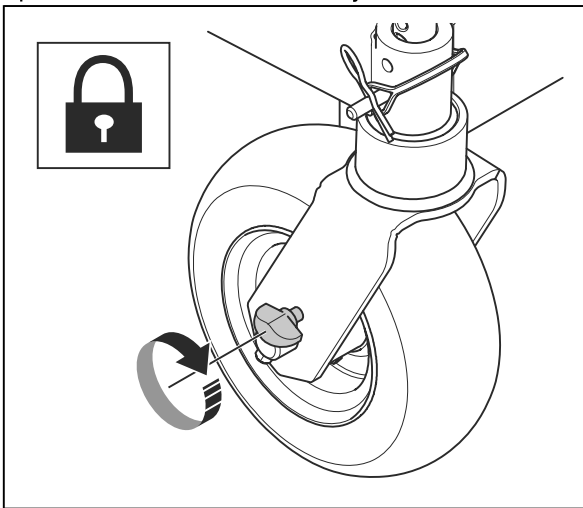

- Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido antes de examinar el accesorio.
- Realice una comprobación de los dispositivos de seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de seguridad faltan o están dañados, póngase en contacto con su taller de servicio autorizado.
- No realice ninguna modificación en los dispositivos de seguridad.
- Asegúrese de que todas las tuercas y pernos están apretados correctamente y que el accesorio está en buen estado.
- Examine y ajuste regularmente los tornillos de las cuchillas del accesorio.
- Cambie las correas si están desgastadas o dañadas. Consulte el apéndice. Utilice el tipo de correa XPA 925.
- Mantenga el accesorio limpio para asegurarse de que puede leer claramente los símbolos y las pegatinas.
- Utilice aire comprimido para limpiar el accesorio.



PRECAUCIÓN: Utilice gafas protectoras cuando limpie con aire comprimido.


- Lubrique el accesorio cada 5 horas de funcionamiento. Consulte Descripción general de la lubricación en el apéndice.
- Compruebe la tensión de la correa cada 5 horas de funcionamiento. Consulte el apéndice.

Cambio del aceite de la caja de engranajes

Cambie el aceite de la caja de engranajes cada 500 horas.

Nota: Cambie el aceite cuando la caja de engranajes esté caliente.

Hay 2 alternativas para drenar el aceite de la caja de engranajes.

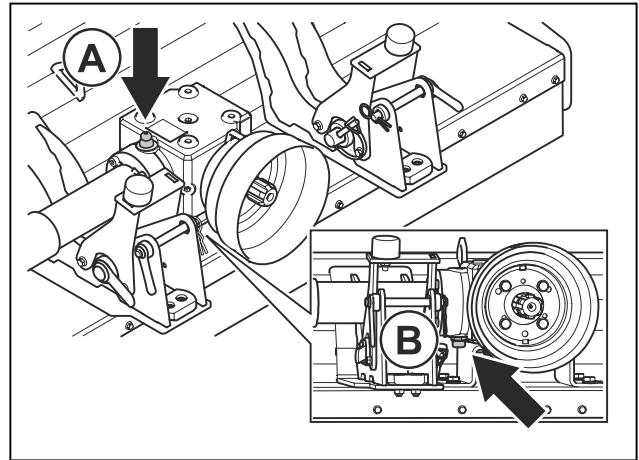

1. Drenaje del aceite con una bomba de aceite:
 - a) Quite el tapón de vaciado (A).
 - b) Use una bomba de aceite para drenar el aceite a través del orificio de drenaje.
 2. Drenaje manual del aceite:
 - a) Coloque un recipiente debajo de la caja de engranajes.
 - b) Afloje el tornillo (B) y deje que el aceite salga y caiga en el recipiente.
 - c) Apriete el tornillo.
 3. Llene la caja de engranajes a través del orificio de drenaje con aceite nuevo hasta que rebose (aproximadamente 0,5 l).
- Nota:** Tipo de aceite recomendado: VANGUARD AKRO 75W90
4. Apriete el tapón con cuidado.